

TOHATSU TLDi

Two Stroke Low Pressure Direct Injection / Zweitakt-Niederdruck-Direkteinspritzung

Motor-Typ (weitere Varianten) auf Anfrage	kW	Anzahl Zylinder	Gewicht in kg	VNR-Schaltung	externer Tank, 25 Liter	Elektronik, Lichtlastspule, Gleichrichter	Lichtlastspule, 12 Volt	Einheitskasten, Anbauwelle, Steuerstange	Power Trim + Titl mit Trimmanzeige	automatisch variable DI-Einspritzung	elektronischer Drehzahlmesser	unverbindliche Preisempfehlung in Euro
MD50B2 EFTOL	36.8	3	97	★	★	★	★	★	★	★	★	7.140,-
MD50B2 EPTOS	36.8	3	96	★	★	★	★	★	★	★	★	7.140,-
MD50B2 EPTOL	36.8	3	97	★	★	★	★	★	★	★	★	7.250,-
MD75C2 EPTOL	55.2	3	144	★	★	★	★	★	★	★	★	10.950,-
MD90C2 EPTOL	66.2	3	144	★	★	★	★	★	★	★	★	11.550,-
MD115A2 EPTOL	84.6	4	180	★	★	★	★	★	★	★	★	12.230,-
MD115A2 EPTOUL	84.6	4	181	★	★	★	★	★	★	★	★	12.480,-

★ Standardausstattung ● Sonderausstattung – Preise siehe Zubehörliste

Alle TOHATSU Außenbordmotoren erfüllen die derzeit gültigen Abgasnormen: EU 2006+2007 / CARB 2008 / EPA 2006 Standard

36 Monate Garantie auf alle TOHATSU TLDi Modelle

Optimale Leistung, maximale Zuverlässigkeit, vernünftiger Preis...

TOHATSU steht für anspruchsvolle, zugleich zuverlässige und robuste Technik, die einfach zu bedienen ist. Zuverlässigkeit und Qualität sind Kernwerte von TOHATSU. Ob Viertakter oder moderne TLDi Motoren – mit über 50 Jahren Erfahrung hat TOHATSU eine starke Marktposition erobert.

Die richtungweisende TOHATSU TLDi Technologie mit Kompressor und elektronisch geregelter Niederdruck-Direkteinspritzung verbindet die klassischen Zweitaktvorteile wie hervorragendes Leistungsgewicht, Drehfreudigkeit, Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit mit den Viertakt-Tugenden wie Sparsamkeit und Umweltverträglichkeit – eine starke Leistung zu einem vernünftigen Preis.

■ Alle Preise beinhalten den Standard-Propeller. Leistungen nach ICOMIA-Norm gemessen an der Propellerwelle.


Die Preise verstehen sich ab Ihrem TOHATSU-Händler inklusive gesetzlicher MwSt.

Änderungen der Preise, Modelle und technischen Daten bleiben vorbehalten.

Mehr Informationen...

**AB Volvo Penta -
Volvo Penta Europe,
Office Germany**

Am Kiel-Kanal 1
D-24106 Kiel
Tel. 0431/3994-0
Fax 0431/3994-120
info.vpce@volvo.com
www.tohatsu.de
www.volvopenta.de

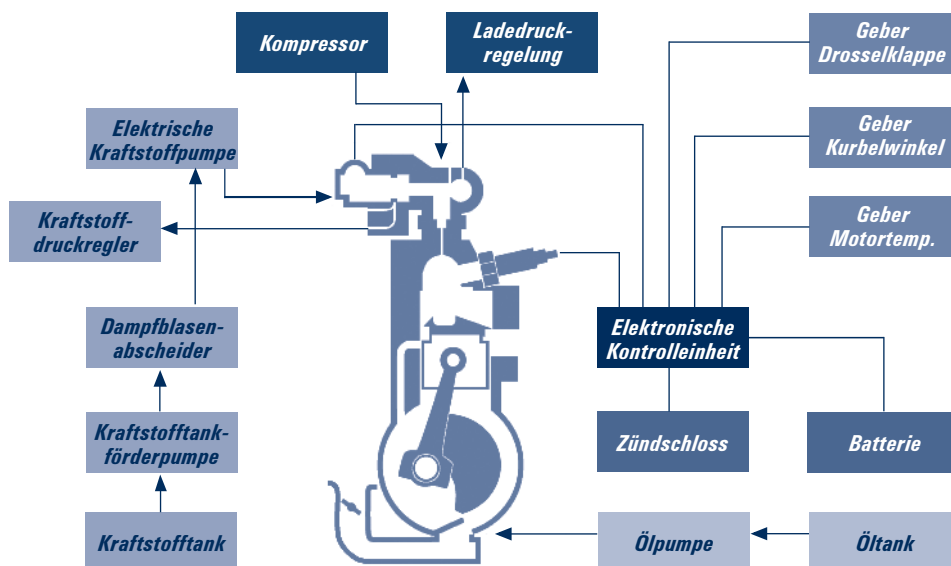

Motor-Typ (weitere Varianten) auf Anfrage	KW	Anzahl Zylinder	Gewicht in kg	360° Steuerung	VMR-Schaltung	eingebauter Tank	externer Tank, 12 Liter	externer Tank, 23 Liter	Elektrischer Lichtlösler	Lichtlösler, 12 Volt	Einhebel-Schaltkasten	Aluhülle - Steueranlage	Power Trim + Tilt	gas- und unterstützte Trimmanlage	elektronischer Drehzahlmesser	unverändliche Preisempfehlung in Euro
MFS2.5B S	1.85	1	17	★	★											1.050,-
MFS2.5B L	1.85	1	18	★	★											1.070,-
MFS3.5B S	2.6	1	17	★	★											1.110,-
MFS3.5B L	2.6	1	18	★	★											1.140,-
MFS4C S	2.9	1	26		★	★	●	●	●	●						1.245,-
MFS4C L	2.9	1	27		★	★	●	●	●	●						1.300,-
MFS5C S	3.68	1	26		★	★	●	●	●	●						1.390,-
MFS5C L	3.68	1	27		★	★	●	●	●	●						1.450,-
MFS5C SS	3.68	1	25		★	★	●	●	●	●						1.390,-
MFS5C SL	3.68	1	26		★	★	●	●	●	●						1.450,-
MFS6CSS	4.4	1	25		★	★	●	●	●	●						1.670,-
MFS6C SL Sail Pro	4.4	1	26		★	★	●	●	★	●						1.820,-
MFS6C SUL Sail Pro	4.4	1	27		★	★	●	●	★	●						1.890,-
MFS8A3 S	5.9	2	35		★	★	●	●	●	●						2.430,-
MFS8A3 L	5.9	2	36		★	★	●	●	●	●						2.510,-
MFS8A3 EFL	5.9	2	38		★	★	●	★	★	●				●		2.970,-
MFS8A3 EPS	5.9	2	37		★	★	●	★	★	★				●		2.950,-
MFS8A3 EPL	5.9	2	38		★	★	●	★	★	★				●		3.030,-
MFS8A3 EPTS	5.9	2	39		★	★	●	★	★	★			★	●		3.870,-
MFS8A3 EPTL	5.9	2	40		★	★	●	★	★	★			★	●		3.960,-
MFS9.8A3 S	7.2	2	35		★	★	●	●	●	●						2.720,-
MFS9.8A3 L	7.2	2	36		★	★	●	●	●	●						2.770,-
MFS9.8A3 EFS	7.2	2	37		★	★	●	★	★	●				●		3.100,-
MFS9.8A3 EFL	7.2	2	38		★	★	●	★	★	●				●		3.140,-
MFS9.8A3 EPS	7.2	2	37		★	★	●	★	★	★				●		3.200,-
MFS9.8A3 EPL	7.2	2	38		★	★	●	★	★	★				●		3.330,-
MFS9.8A3 EPTS	7.2	2	39		★	★	●	★	★	★			★	●		3.810,-
MFS9.8A3 EPTL	7.2	2	40		★	★	●	★	★	★			★	●		3.900,-
MFS15C S	11.1	2	52		★	★	●	●	●	●						3.095,-
MFS15C L	11.1	2	53		★	★	●	●	●	●						3.180,-
MFS15C EFS	11.1	2	54		★	★	●	★	★	●				●		3.435,-
MFS15C EFL	11.1	2	55		★	★	●	★	★	●				●		3.520,-
MFS15C EPS	11.1	2	54		★	★	●	★	★	★				●		3.550,-
MFS15C EPL	11.1	2	55		★	★	●	★	★	★				●		3.630,-
MFS15C EPTL	11.1	2	61		★	★	●	★	★	★			★	●		3.985,-
MFS20C S	14.7	2	52		★	★	●	●	●	●						3.500,-
MFS20C L	14.7	2	53		★	★	●	●	●	●						3.600,-
MFS20C EFS	14.7	2	54		★	★	●	★	★	●				●		3.870,-
MFS20C EFL	14.7	2	55		★	★	●	★	★	●				●		3.960,-
MFS20C EPS	14.7	2	54		★	★	●	★	★	★				●		4.150,-
MFS20C EPL	14.7	2	55		★	★	●	★	★	★				●		4.190,-
MFS20C EPTL	14.7	2	61		★	★	●	★	★	★			★	●		4.590,-
MFS25B S	18.4	3	69		★	●	★	●	★	●				●		4.100,-
MFS25B L	18.4	3	70		★	●	★	●	★	●				●		4.190,-
MFS25B EPS	18.4	3	72		★	●	★	★	★	★				●		4.750,-
MFS25B EPL	18.4	3	73		★	●	★	★	★	★				●		4.850,-
MFS25B EPTS	18.4	3	80		★	●	★	★	★	★			★	●		5.500,-
MFS25B EPTL	18.4	3	81		★	●	★	★	★	★			★	●		5.600,-
MFS30B S	22.1	3	69		★	●	★	●	★	●				●		4.620,-
MFS30B L	22.1	3	70		★	●	★	●	★	●				●		4.720,-
MFS30B EFL	22.1	3	79		★	●	★	★	★	●				●		5.050,-
MFS30B EPS	22.1	3	72		★	●	★	★	★	★				●		5.470,-
MFS30B EPL	22.1	3	73		★	●	★	★	★	★				●		5.570,-
MFS30B EPTS	22.1	3	80		★	●	★	★	★	★			★	●		5.970,-
MFS30B EPTL	22.1	3	81		★	●	★	★	★	★			★	●		6.060,-

★ Standardausstattung ● Sonderausstattung – Preise siehe Zubehörliste

Alle TOHATSU Außenbordmotoren erfüllen die derzeit gültigen Abgasnormen: EU 2006+2007 / CARB 2008 / EPA 2006 Standard

36 Monate Garantie auf alle TOHATSU 4-Takt Modelle

Typenbezeichnung:

- S** Pinnensteuerung, Handstart, Normalschaft
- L** Pinnensteuerung, Handstart, Langschaft
- SS** Pinnensteuerung, Handstart, Normalschaft, separater Tank
- SL** Pinnensteuerung, Handstart, Langschaft, separater Tank
- SUL** Pinnensteuerung, Handstart, Ultra-Langschaft
- EFS** Pinnensteuerung, E-Start, Normalschaft
- EFL** Pinnensteuerung, E-Start, Langschaft
- EPS** Fernbedienung, E-Start, Normalschaft
- EPL** Fernbedienung, E-Start, Langschaft

- EPTS** Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Normalschaft
- EPTL** Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Langschaft
- EFTOL** Pinnensteuerung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Langschaft
- EPTOS** Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Normalschaft
- EPTOL** Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Langschaft
- EPTOUL** Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Ultralangschaft

■ Alle TOHATSU Außenbordmotoren fahren mit bleifreiem Kraftstoff (min. 87 Oktan).

Vertrieb:
**AB Volvo Penta - Volvo Penta Europe
Office Germany**